


標準仕様書

作成2018. 08

蓄圧式 住宅用強化液消火器 KLZ-1000 ストップ付

◆ 構造図

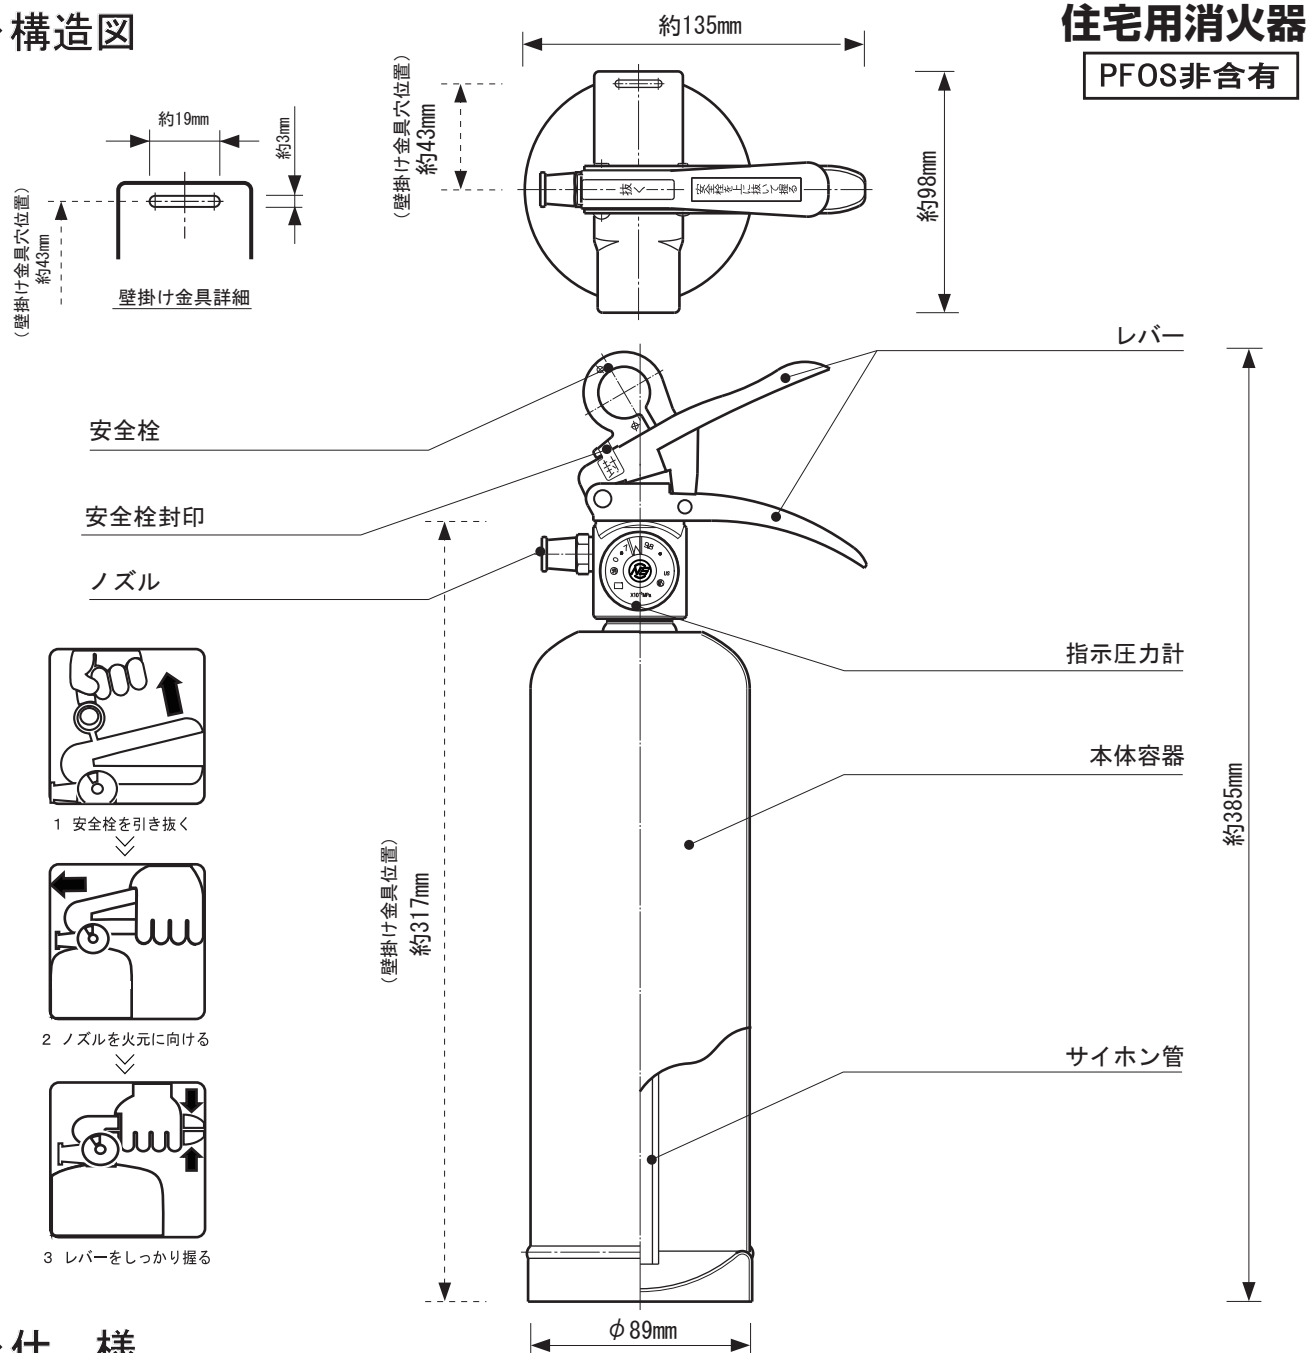

◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)	適応火災	普通・天ぷら油・ストーブ・電気
型式承認番号	消第23～189号	放射時間・距離	約22秒(20℃)・4～6m(20℃)
総質量	約2.7kg	使用温度範囲	-20℃～+40℃
全高	約385mm	塗色	白色・合成樹脂塗料焼付塗装
全幅	約135mm	ホース	なし
奥行	約98mm	充填圧力値	N ₂ ガス 0.70～0.98MPa
充填薬剤	薬第6～1号 強化液1.0L	ノズル	ABS製 φ2.2mm
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積1.43L	耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。