

エスピーアウルミニ

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

Package Type Automatic Fire Extinguishing System:Type II

消防法改正に伴う、スプリンクラー設備の設置義務化
275㎡未満の小規模福祉施設に最適設置
オールマイティーな新たな消火設備

- 高性能で安全・安心なパッケージ型自動消火設備Ⅱ型 -

型式番号 HPSS2-001W

認定番号 PGA-011号

エスピーアウルミニ5つのポイント!

エスピーアウルミニ

Point

1

建物の内装を制限する必要はありません!

壁がベニヤなど不燃材料を使用していない防護対象物にも設置可能

エスピーアウルミニ

Point

2

電池駆動式を採用!

停電時でも起動が可能です。

電源不要でラクラク設置

エスピーアウルミニ

Point

3

簡単設置・省スペースなミニタイプ

消火薬剤量が僅か32L(8L容器×4本)で設置可能
省スペースなスリムタイプ(W347mm×D168mm/1台あたり)

エスピーアウルミニ

Point

4

**高性能消火薬剤を機器本体内の
SUS製容器に貯蔵しているので安心**

第三種浸潤剤等入り水を耐食性の高い蓄圧式SUS製容器に貯蔵


エスピーアウルミニ

Point

5

1セットあたり最大で防護面積13㎡を消火!



※玄関・廊下・階段・トイレ・浴室(脱衣所)には設置不要です。

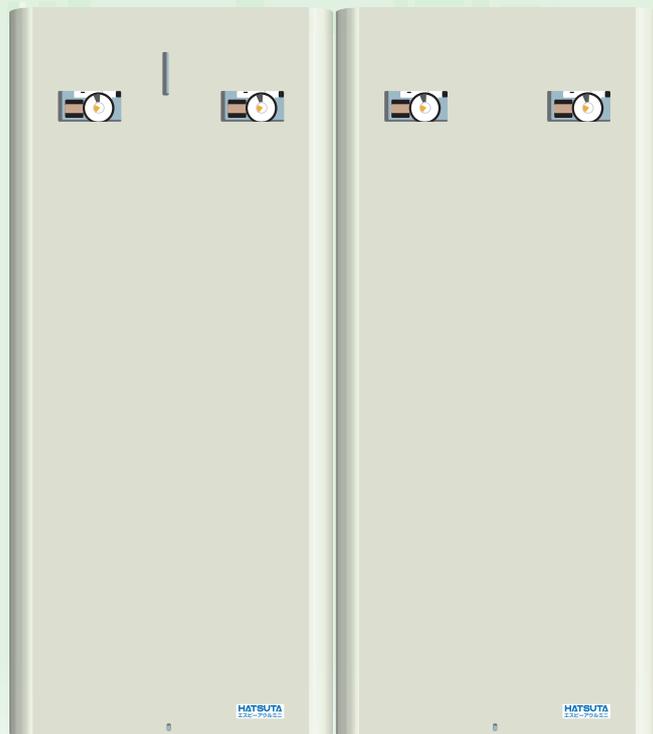

HATSUTA

エスピーアウルミニ配置事例

1セットあたり最大で防護面積 13㎡を消火します。

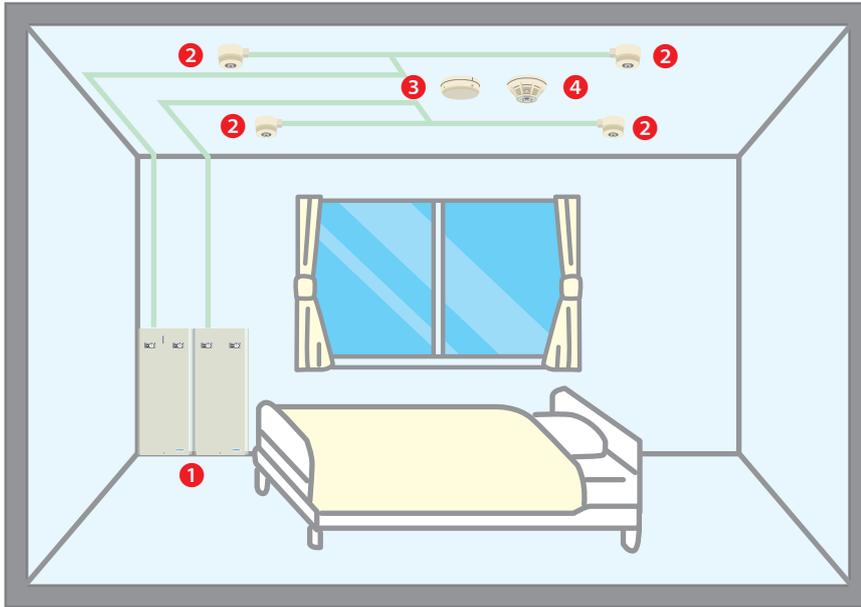

消火薬剤ユニット



放出口



差動式スポット型2種



定温式スポット型特種60℃

商品スペック

商品名	エスピーアウルミニ
規格区分	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
型式番号	HPSS2-001W
認定番号	PGA-011号

項目	仕様	
公称防護面積	13㎡	
使用消火剤	第三種浸潤剤等入り水	
消火剤量	32ℓ	
消火剤貯蔵容器本数	8ℓ×4本	
制御盤	電源方式	電池駆動式 (リチウム一次電池)
	電池寿命	10年
	感知器入力回路	2系統・AND 起動

項目	仕様	
感知器	サイズ	H850×W694×D168mm (H850×W347×D168mm/1台)
	塗装色	アイボリー
	扉開閉方式	扉前面取外し
	配管用穴	天井2箇所/1台
	配線用穴	側面ノックアウト
感知器	使用機種	差動式スポット型2種、定温式スポット型特種60℃
	個数	各1個
配管	配管径・長さ・曲げ数	φ10・10m・8箇所×4本
	配管パターン	分岐なし
ノズル	種類	フルコーンタイプ
	散布半径	1.3m
	数量	4個
その他	防護対象物壁仕様	不問


⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

(ご用命は…)

サービスを真心でお届けします。

全日本病院協会 賛助会員

 **株式会社 初田製作所**
www.hatsuta.co.jp

お客様相談窓口

 **0120-82-2041**

電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

回収・リサイクル相談窓口

 **0120-82-2306**

電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

<http://fecycle.jp>



ISO 9001
JQA-QM3671



ISO 14001
JQA-EM2837
(本社・支社・支店)

発行番号 認16-042号

認 定 証

種 別	消火設備（パッケージ型自動消火設備Ⅱ型）	
型 式 記 号	HPSS2-001W	
適 用 規 格	B105-16・B106-16	
申 請 者 名	所 在 地	大阪府枚方市招堤田近三丁目5番地
	名 称	株式会社初田製作所
	代 表 者	代表取締役社長 初田 和弘
認 定 番 号	PGA-011号	
認 定 年 月 日	平成28年8月26日	
認 定 有 効 期 限	平成32年3月31日	

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

