


標準仕様書

作成2014. 08

蓄圧式 ABC粉末消火器 KLD-10 ストップ付

◆構造図

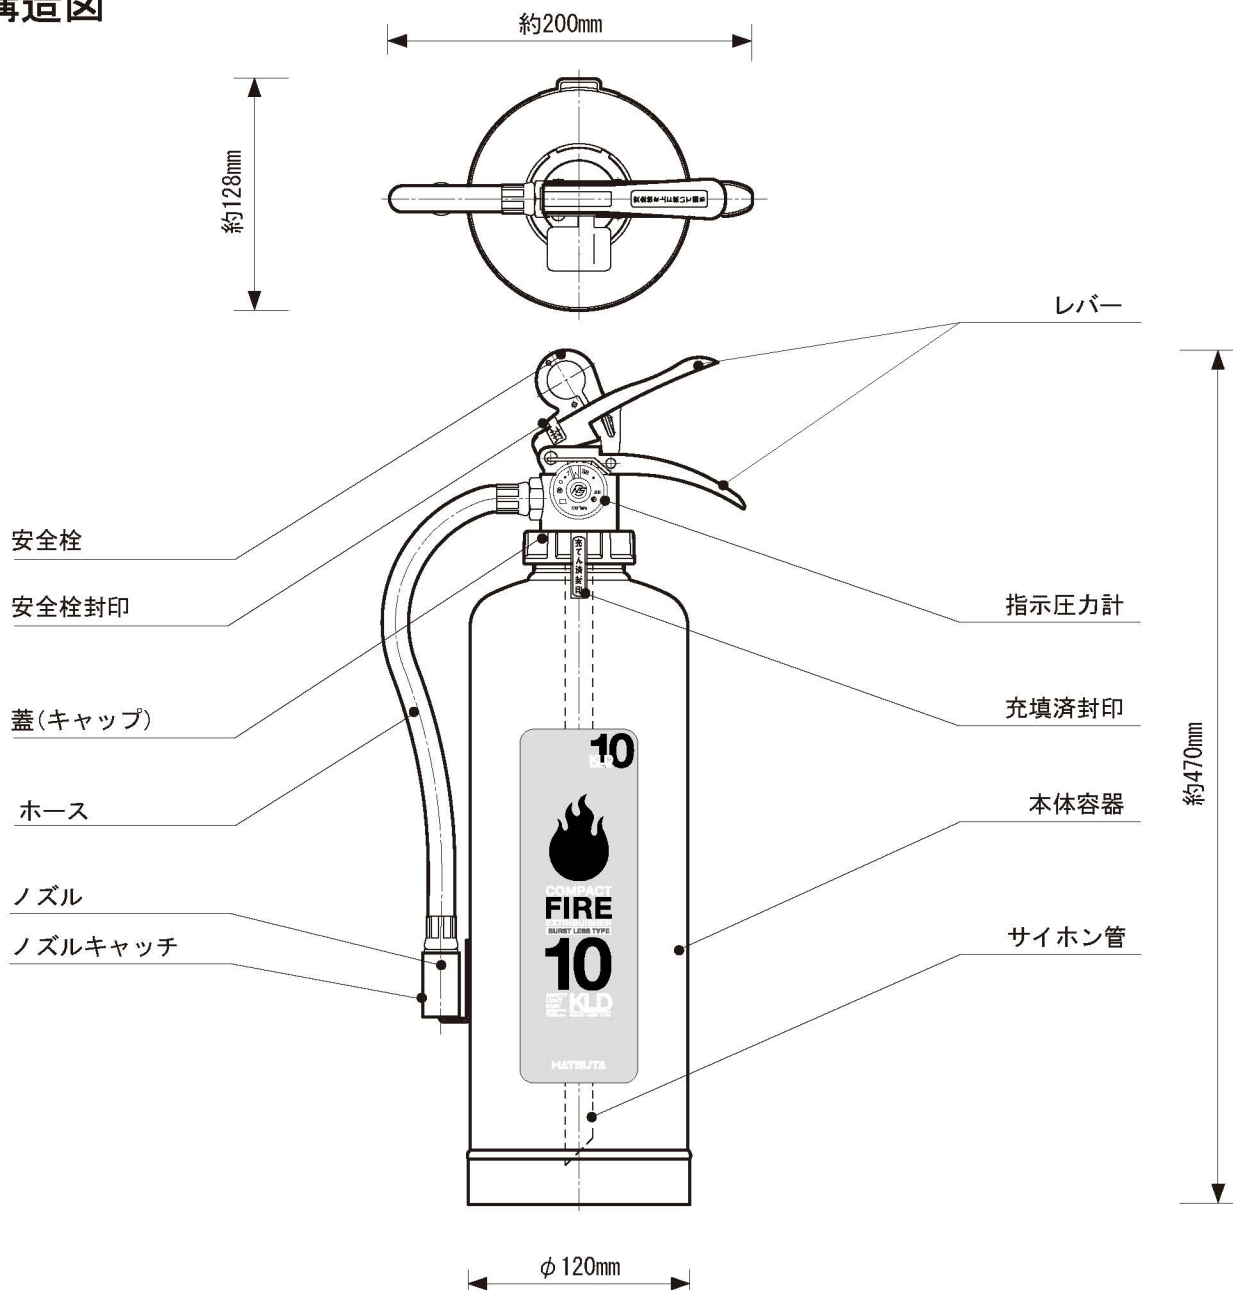

◆仕様

規格	国検(総務省検定品)	消火能力単位	A-3・B-7・C
型式承認番号	消第23~101号	放射時間・距離	約15秒(20℃)・3~6m(20℃)
総質量	約5.0kg	使用温度範囲	-30℃~+40℃
全高	約470mm	塗色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
全幅	約200mm	ホース	合成ゴム製 約327mm
奥行	約128mm	充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
充填薬剤	当社製 粉末(ABC)3.0kg	ノズル	ABS製 $\phi 5.1\text{mm}$
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積3.4L	耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 ☎ 0120-82-2041